

VOLKSWAGEN CALIFORNIA

Bedienungsanleitung

Aufstelldach öffnen/schliessen

ÖFFNEN



- Mittels drehen / drücken Menü Aufstelldach auswählen
- Dachlucke, Schiebetür, Fahrertür geöffnet??



- Mittels drehen / drücken Menü öffnen wählen und Knopf gedrückt halten bis Dach ganz oben

SCHLIESSEN



- Mittels drehen / drücken Menü Aufstelldach → schliessen wählen
- Schliessen gedrückt halten bis Warnung kommt



- Warnungshinweis kontrollieren
- nach ca. 5 Sekunden stoppen und einklappen der Stoffwände kontrollieren
- Weiter drücken bis Schliessvorgang beendet




- Zeltwände müssen von allen Seiten beim Schliessen nach innen klappen.
- Bitte nach 5 Sekunden Schliessvorgang stoppen und durch die Dachluke Sichtkontrolle machen.




- Beim öffnen und schliessen immer Dach-Lucke, Schiebetüre und Fahrertüre öffnen damit die Luft entweichen kann.
- Beim schliessen immer Stofffenster schliessen und Dachbett nach unten klappen
- Keine Gegenstände beim Schliessen auf Bett belassen



Bett oben

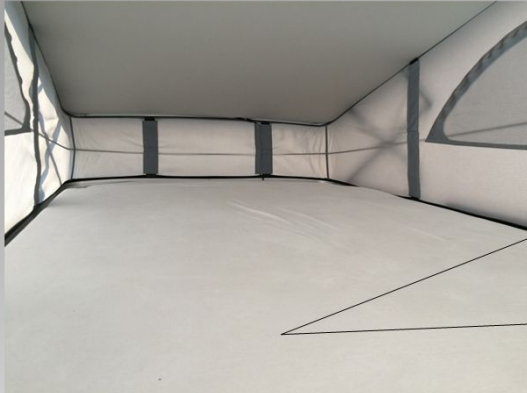

- **Bett oben : Masse 120 x 200 cm**
- **Mit Komfortmatratze und Lattenrost**
- **Max. Belastung 150Kg.**

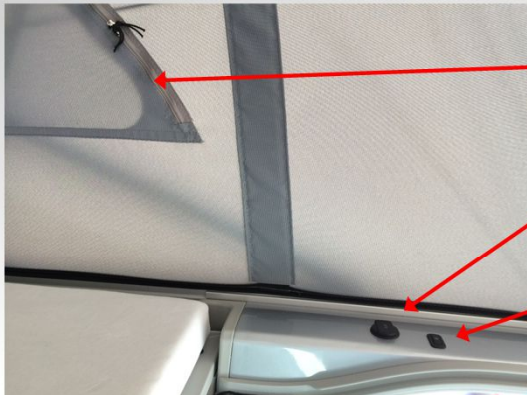

- **L&R Fenster mit Moskitonetz**
- **12 V Dose**
- **Schalter L&R für LED Beleuchtung im Himmel**



Bett unten



- 1 Person auf der Sitzbank sitzen und rechte Entriegelung ziehen
- Danach Sitzbank nach vorne bis zum Anschlag schieben




- Kopfstützen müssen nach unten geklappt werden (siehe Seite 21)
- Am Entriegelungsband ziehen und gleichzeitig die Rückenlehne nach hinten drücken



- Gurten inkl. Schnallen auf die Seite schieben
- Komfortmatratze darüber legen
- Rückbau in umgekehrter Reihenfolge
- Grösse: ca. 115 x 202 cm.

Standheizung

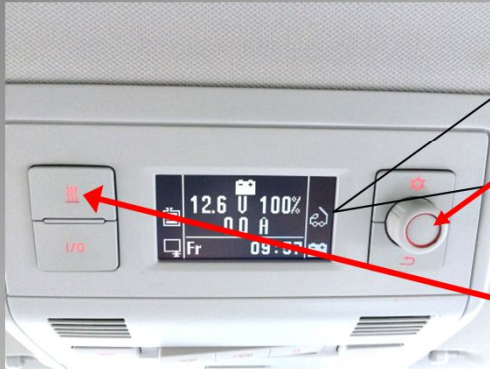

- Mittels drehen/drücken Menü Standheizung anwählen
- Oder direkt ins Menü „Standheizung“



- Stufe anwählen
- Stufe verstellen mittels drehen drücken



- Einschalten durch drücken

- Standheizung ausschalten
- Oder direkt ins Menü „Standheizung“ um auszuschalten



- Luftaustritts-Öffnungen der Standheizung

Kühlbox 42 Liter Inhalt



- Kühlbox mittels drehen/drücken wählen
- Oder direkt ins Menü „Kühlbox“
- Inhalt ca. 42 l



- Kühlbox direkt einschalten



- Stufe auswählen und bestätigen mit drücken



- Kühlbox ausschalten
- Danach Handtuch zwischen Deckel und Box klemmen damit die Feuchtigkeit entweichen kann


Kochstelle / Gas / Sicherung




- Im Schrank hinten befindet sich die Gasflasche unter dem Tablar (Schwarzer Deckel muss aufgeschraubt werden)
- Schütz Sicherungen für die Anbindung des Fahrzeuges mittel Stromanschluss aussen



- Gas öffnen/schliessen mittels drehen des schwarzen Rad
- Roter Hebel zum entleeren des Frischwassertanks Ca. 27 l

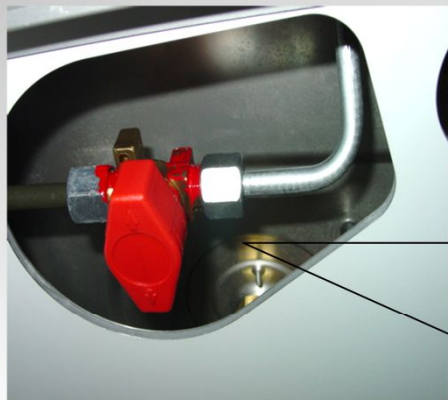


- Beim Küchenblock linke Schiebetüre öffnen und oben Sicherheits-schalter Gas ein-/ausschalten

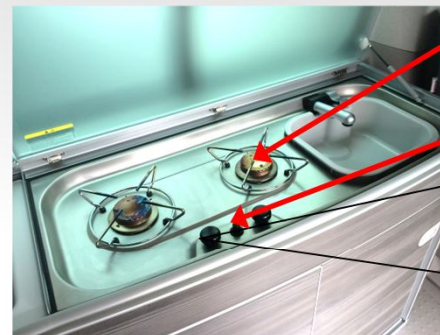

- 2- Flamm Kochfeld inkl. Gasregler und Piezozünder
- Drehknopf drücken /drehen und ca. 10 Sek. Halten gleichzeitig Piezozünder drücken
- Abwaschbecken mit fließend Wasser

Licht, Tempomat, Lenkrad & Sitz

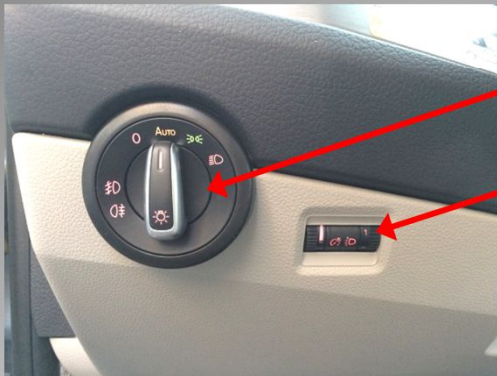


- Licht & Nebellichtschalter
- Licht Höhenverstellung & Einstellung Armaturenbeleuchtung



- Bedienelemente für Tempomat und ACC Distanzregeltempomat und Audio Lautstärke
- Bedienelemente für Telefon, Multifunktionsanzeige und Audiolautstärke



- Lenkradverstellung möglich in Höhe und Distanz durch drücken des schwarzen Hebels

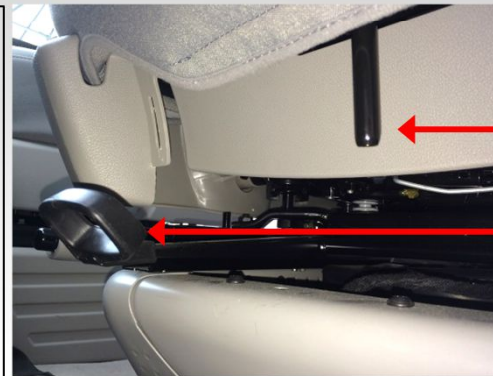

- Zum drehen der Vordersitze: Sitzlehne aufrecht stellen, Armlehnen nach oben klappen, Sitz in Mittelposition schieben mittels **Bügel** & Handbremse lösen, danach **Hebel** ziehen und drehen

Flaschenhalter/Becherhalter / Strom



- 230 Volt Steckdose max. 150 Watt Leistungsaufnahme der Geräte die eingesteckt werden
- Strom aus Zusatzbatterien mittels Wechselrichter



- 230 Volt Steckdose am Küchenblock Max. 2500 Watt Leistungsaufnahme (Externer Anschluss)
- 12 Volt Steckdose Max. 120 Watt Leistungsaufnahme (Strom aus Zusatzbatterie)




- Becherhalter zum Einklemmen von Becher/5dl. Flaschen
- 12 Volt Steckdose und USB Dose (Strom aus Starterbatterie)





- Flaschenhalter für 1 Liter Flaschen

Boardwerkzeug/Reserverad

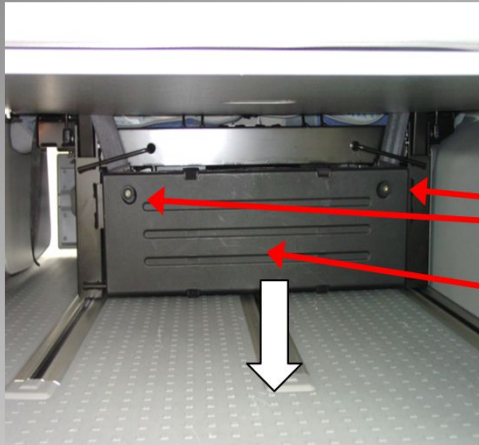

- Boardwerkzeug, Anhängerkupplung, und Wagenheber befinden sich in der schwarzen Box im Kofferraum unter der Bettverlängerung
- Drehknöpfe abschrauben
- Schwarze Box nach hinten klappen

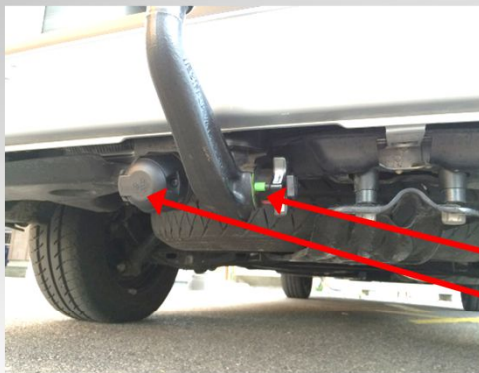

- Das Reserverad befindet sich unterhalb der hinteren Stosstange
- Im Zweifelsfall von Pannen bitte die Notrufnummer **0848 024 365 wählen** 
- Anhängerkupplung abnehmbar
- Elektrostecker Anhängerkupplung




Gas / Strom / Wassereinfüllstutzen / Diesel




- Die Gasflasche befindet sich im Heckschrank in der Mitte des Frischwassertanks (während der Fahrt Flasche zudrehen)
- Bitte **nur mit 2.75KG Campinggasflaschen typ 907** ersetzen



- Frischwassertank Nachfüllstutzen
- Stromanbindung mittels Kabelrolle ans Fahrzeug (Kabelrolle befindet sich in der Schublade unter den Rücksitzen)

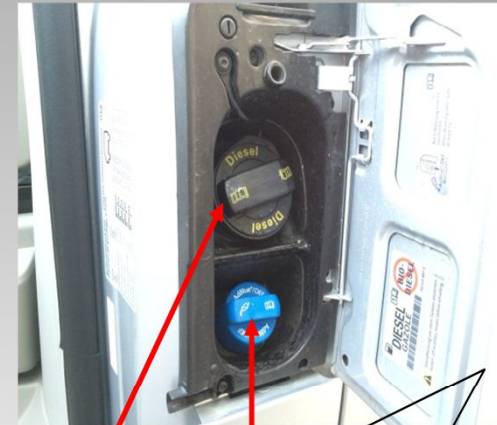

- Dieseltankstutzen neben der Fahrertüre
- Nie Biodiesel  verwenden!!
- AD Blue Tankfüllstutzen, nur bei Zapfsäulen tanken (nicht mit Behälter selber nachfüllen)



Ablagefächer / Schublade / Kleiderschränke



- Kleiderschrank neben Küche mit Make-up Spiegel und Tresor im Boden



- Kleiderschrank im Kofferraum,
- im Boden Gast-/Wasserbehälter




- Ablagefach im Kofferraum oben
- Öffnen/schliessen nur möglich mit Gegendruck mittels Daumen
- Max. Belastung 25 Kg



- Küchenschrank Links
- Oben links befindet sich der Schalter für die Gaszufuhr
- Unten links befindet sich der Hebel für den Abwassertank

- Küchenschrank Rechts mit diversen Kochutensilien
- Ausziehbare Besteckschublade

Campingtisch klein / Klimaanlage

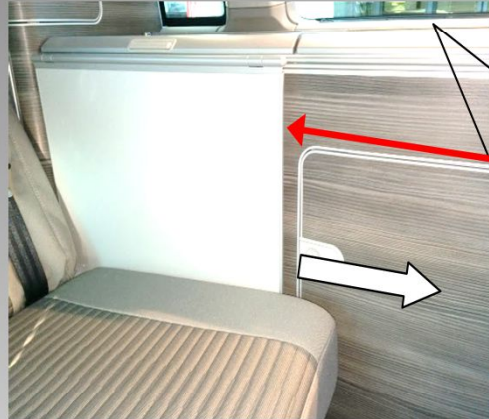

- Kleiner Campingtisch
- Entriegelung zwischen Tisch & Küchenblock drücken
- Auf Nut nach vorne schieben



- Tischbein ausklappen
- Roter Knopf auf der Rückseite drücken und Tischbein in der Länge einstellen



- Modell mit Climatronic und Navigation
- Modell mit DSG Automatik




- Bei Modellen mit Climatronic kann die Lüftung und die Temperatur hinten eingestellt werden



Grosser Aussentisch / Klappstühle



- Der Tisch befindet sich auf der Innenseite der Schiebetüre
- Knopf nach oben drücken damit der Tisch entnommen werden kann
- Tischbeine aufklappen und fertig

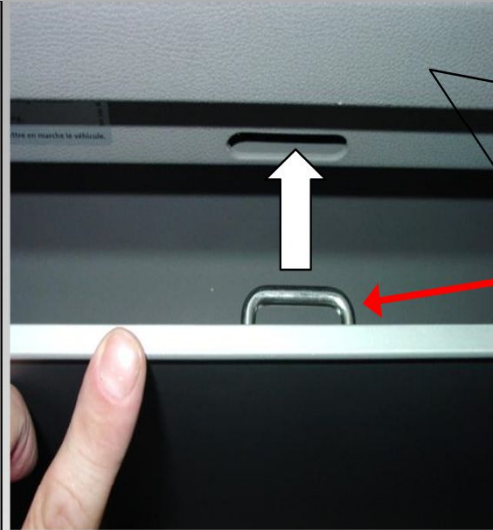

- Zum Verstauen des Tisches untere Tischkante in Nut stellen
- Hacken oben passgenau in den Schlitz drücken bis er einrastet



- Die Klappstühle befinden sich in der Heckklappe mit Zusatzklappstühle
- Entriegeln / Verriegeln mittels Sicherungsbügel



- Danach entspannen und geniessen



Safe / Fenster / Spiegel / Camper Unit



Safe im
Kleiderschrank
neben der Küche



- Joystick für Spiegel links & rechts und Spiegelheizung und einklappen
- Ganzes Fahrzeug von Innen schliessen / öffnen
- Fensterheber rechts & Links

- Standheizung läuft (bei blinken liegt Störung vor)
- Frischwasserstand Anzeige (Drei Balken)
- Abwasserstandanzeige (wenn voll noch ca. 5 Liter Reserve)
- Tag / Uhrzeit



- Kühlbox läuft (bei blinken liegt Störung vor)
- Anzeige / Aufstelldach offen oder geschlossen
- Strom wird aus Zusatzbatterie bezogen
- Fließender Strom in Ampère
- Leistung der Starterbatterie in Volt und Prozent



Seitenfenster / Schublade/ Kopfstützen



- Seitenfenster öffnen/schliessen
- Beide Hebel gegen sich ziehen und gleichzeitig Fenster schieben
- Fenster bei einem der Löcher einrasten lassen



- Schublade unter Rücksitzbank öffnen (rechter Hebel ziehen)
- Kabelrolle, div. Kabeladapter, Kurbel für Markise, Besen & Schaufel, Trichter, Heringe usw.




- Kopfstütze hinten hochklappt
- Zum runter klappen Knopf in der Mitte drücken




- Kopfstütze hinten nach unten klappen, damit das Bett unten gemacht werden kann



Verdunkelungen

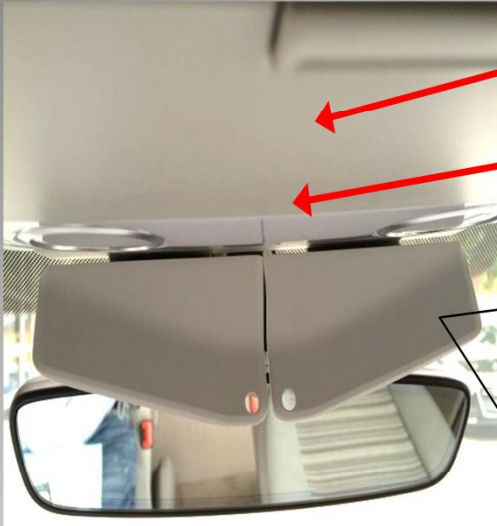


- Innenspiegel nach oben kippen und Magnethalter nach unten kippen
- Die Rollos befinden sich Links & Rechts der Frontscheibe

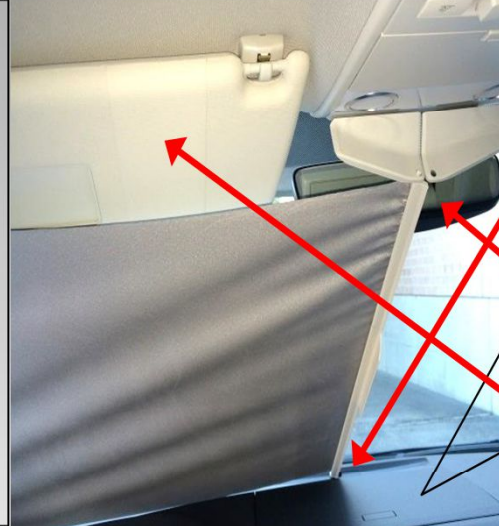

- Rollo vorsichtig gegen die Mitte ziehen
- Unten mittels Führungsnocken einhängen
- Oben bei Einhängeklappern Im Loch fixieren
- Sonnenblenden nach unten klappen



- Verdunkelung des links mittels eines Lokomotivfenster
- Verdunkelung über Küche mittels Rollo wie im gesamten Wohnraum

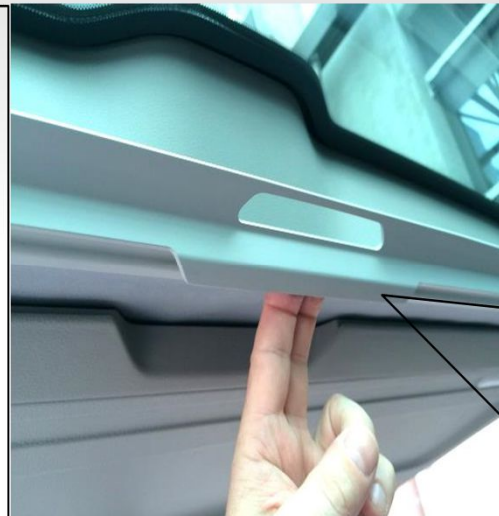

- Rollo Heckscheibe von unten nach oben ziehen und einhängen

Verdunkelungen / Blick nach Hinten



- **Sicht nach Hinten mittels Rückfahrkamera im Radio/Navi Display ersichtlich**



- **Bei einigen Modelle steht eine Taschenlampe mit Nachtlichtfunktion zur Verfügung**



- **Die Innenraumverdunkelungen für die Türe Rechts & Links befinden sich hinter den Frontsitzen**



- **Die Verdunkelungen lassen sich Rechts & Links einfach mittels integrierten Magneten an den Türrahmen fixieren**

Markise aufbauen




- 1.**
- Kurbel (in Schublade) einstecken und Markise ca. 70 cm ausfahren



- 4.**
- Markisenstützen nach vorne ausfahren und Markise komplett ausfahren**



- 2.**
- Frontblende der Markise nach oben anheben. Die Stützen werden sichtbar

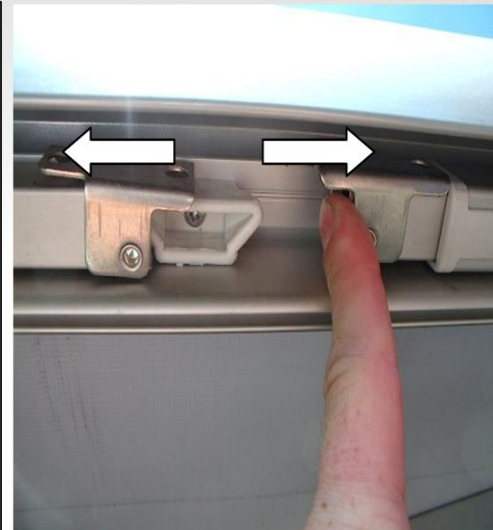

- 3.**
- Mit Finger Stützen nach rechts/links drücken um auszuhängen

Markise aufbauen / einziehen



- Stützfüsse mit Heringe sichern
- Bei Regen ein Stützfuß tiefer stellen
- Bei starkem Wind, Regen, Sturm und Hagel muss die Markise eingezogen werden!!



- Stützen nach Innen stellen damit die Markisengelenke nicht belastet werden
- Markise komplett einfahren
- Stützen einklappen



- Markise komplett ausfahren
relaxen und
Sonne
geniessen



Armlehnen



- **An Fahrer und Beifahrersitz sind Armlehnen angebracht die einfach runtergeklappt werden**



- **Die Höhe der Armlehnen ist einstellbar mittels Drehrad**

Technik / gut zu wissen


Wasser ablassen für den Winterbetrieb / Wintersicher machen



- Abwasser komplett raus lassen, danach ein wenig herum fahren damit Restwasser austreten kann.
- Danach Hebel auf ¼ Stellung bringen damit Restfeuchtigkeit im Kugelgelenk entweichen kann.



- Frischwasser komplett raus lassen, danach ein wenig herum fahren damit Restwasser austreten kann.
- Danach Hebel auf ¼ Stellung bringen damit Restfeuchtigkeit im Kugelgelenk entweichen kann.

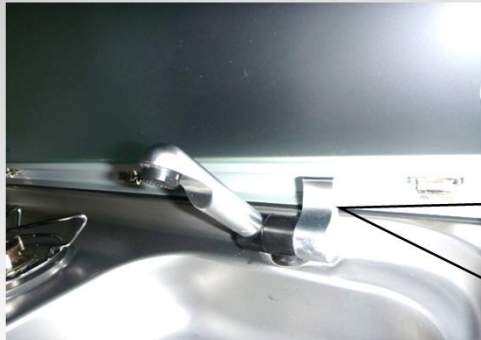

- Wasserhähne öffnen, sobald kein Wasser mehr kommt sofort schliessen.
- Wasserpumpe darf nicht trocken laufen!!!
- **Wasserhähne erst in ¼ Stellung bringen wenn Schritt 5 Ausgeführt wurde!!!**

Weiter auf der nächsten Seite



- **Kleiderschrank neben Kühlschrank öffnen**
- **Runde Kunststoffabdeckung abheben**



- **Elektrostecker von Kabel Nr. zwei Trennen damit die Wasserpumpe nicht mehr läuft. (das Kabel welches nicht zur Wasserpumpe führt)**
- **Runde Kunststoffabdeckung wieder montieren und danach Wasserhahn öffnen**

Nötig zum Starten



**Wasserentkeimung
Micropur (In Drogerien
und Apotheken) als
Tablette oder Pulver für
den Frischwassertank**



**Adapterkabel ca. 1.5
Meter, vom Cali (CCE)
Kupplung zur Kabelrolle
unter dem Fahrzeug**



**Adapterkabel ca. 0.5 Meter, vom
Trommelstecker zur (CEE) Dose auf
dem Camping**



**2.75kg
Caminggasflasche
Typ 907**



**Oder gleich eine CEE
Kabeltrommel mit
Adapter für CH und
Schuko**



**Kabeltrommel mit
Vollgummikabel und
Blechtrommel ca. 30
Meter (CH Stecker
und Anschlüsse)**





Vertrieb von **CALICAP.CH** Produkte

Calicap Wetterschutzhaube für VW T5+T6
in diversen Ausführungen

- Calicap Standart (kein Fenster)
- Calicap Window (L&R Fenster)
- Calicap Window Extendet (V&L&R Fenster)
- Aufpreis Toplessvariante
- Zweifarbige Varianten möglich



- Calicave Komplette für VW T5+T6
(Tür & Fenster im Erweiterungsdreieck)
- Calicave Seitenteil ohne Fenster
- Calicave Front auch mit Fenster möglich
- Teile können Individuell genäht werden



- Calisail Front Sonnensegel mit Doppelkeder für T5+T6
- Heckauszug Calidrawer für T5+T6 auch für Beach
- Calibed Prestige 3-teilig für T5+T6
- Calibed Roof Schlafkomfort im Aufstelldach für T5 +T6
- Calipotti Kunstlederüberzug für Portapotti 335 Grau oder Beige



Infos unter **CALICAP.CH**

